



MANUAL DE INSTALACIÓN

Antes de comenzar asegúrate que el kit en la caja contiene:



1. Adaptador Telefónico FlashPhone
2. Un Transformador de energía universal.
3. Un cable de red.
4. Un cable telefónico.


Adicionalmente necesitarás para su uso:

• Un teléfono convencional (con posibilidad de poner en modo de tono para marcar).
• Acceso a Internet a través de una conexión Banda Ancha.

Nota Importante:

El Adaptador Telefónico FlashPhone funciona únicamente con el transformador de energía incluido en este kit.

Detalles del Adaptador telefónico que debes conocer:

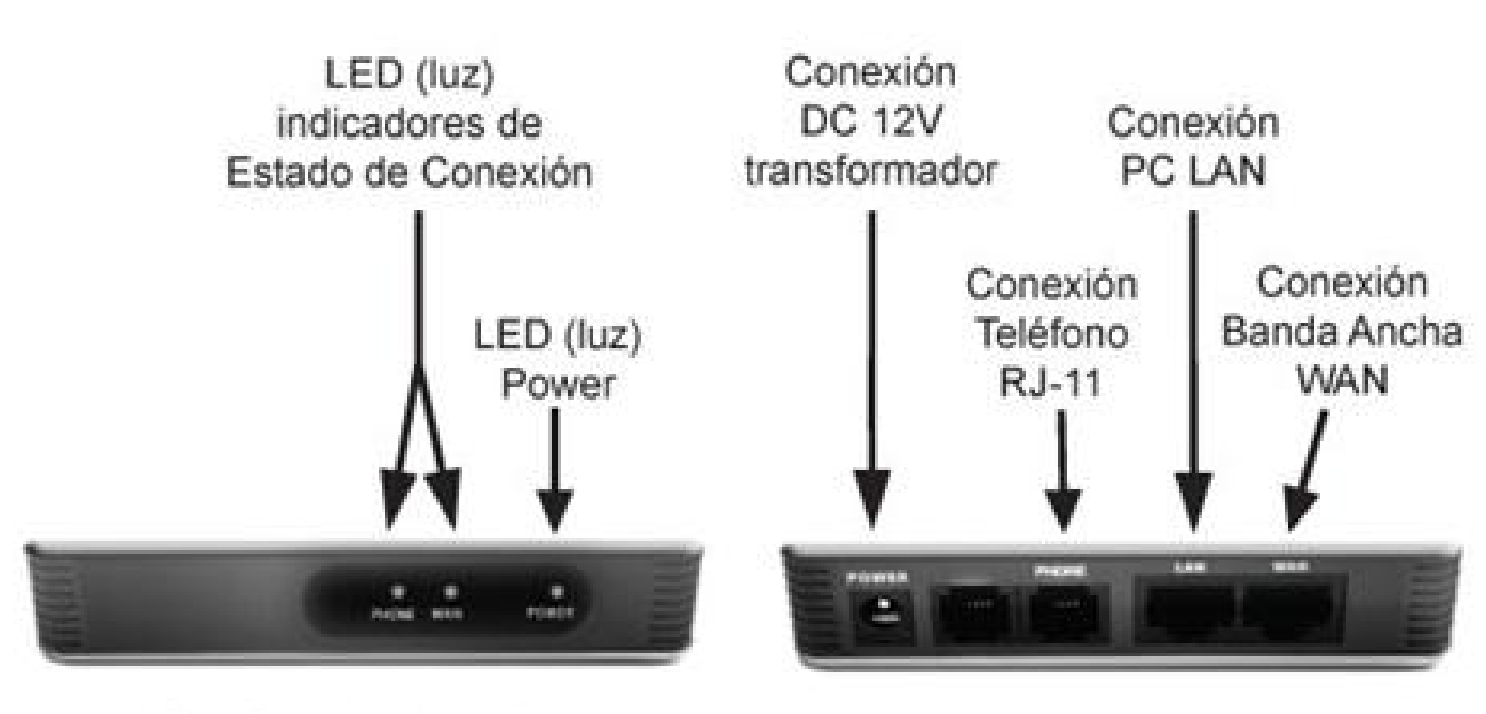







¿Cómo instalar tu FlashPhone?

Para instalar tu adaptador telefónico FlashPhone, sigue los siguientes pasos en el orden exacto en el que se presentan. Una vez suscrito a Planuno y con tu servicio FlashPhone, debes haber obtenido con la compra del equipo una caja que contiene: Un dispositivo FlashPhone (MTA)

- Un transformador para conectarlo a un enchufe
- Un cable telefónico
- Un cable de red

Aparte de estos elementos incluidos en el kit, deberás contar con un teléfono convencional y una conexión banda ancha de internet. Puedes instalar tu equipo FlashPhone en tu oficina, casa o en cualquier país a donde vayas, siempre y cuando cuentes con todos estos elementos antes mencionados.

Existen 3 sencillas formas de conectar tu equipo FlashPhone, según cómo te conectas a Internet. El primer caso se da cuando te conectas directamente a un Router. El segundo caso se da cuando un Router te proporciona la conexión a través de una extensión o punto de red en la pared. El tercer caso ocurre cuando te conectas directamente a un Módem.

Empezaremos las instrucciones para aquellas personas que se conectan a internet a través de un Router:

- Primero asegúrate de que tu computador y tu Router se encuentren apagados. Esto debes hacerlo para todas las opciones de conexión que se explicarán en este manual.
- Si tienes un cable de red conectado entre tu computador y tu Router, desconéctalo por favor.
- Abre la caja y toma el cable de red. Conecta un extremo al puerto “WAN” de tu FlashPhone, y luego conecta el otro extremo del cable al puerto “LAN” de tu Router.







Si tu caso es el segundo, donde tienes un punto de internet en la pared como extensión de tu Router, procede igualmente a conectar el cable de red al puerto “WAN” de tu FlashPhone, pero esta vez conecta el otro extremo al punto de conexión en la pared.

- Toma el cable de teléfono incluido en la caja. Conecta un extremo al puerto “PHONE” de tu FlashPhone, y el otro extremo a tu teléfono.
- Enciende tu Router.
-Toma el transformador eléctrico que se encuentra en la caja, y conecta el extremo de punta redonda en donde dice “POWER” en tu dispositivo FlashPhone. Luego enchufa el otro extremo al tomacorriente más cercano.

Si tienes un Router, el puerto LAN de tu FlashPhone debe estar vacío.

Continuemos con las instrucciones para el siguiente caso. Si no tienes un Router sino que te conectas a Internet a través de tu Módem, debes seguir estos sencillos pasos:

- Apaga tu computador y tu Módem. Luego desconecta el extremo del cable que se conecta a la computadora directamente desde tu Módem. Ahora conecta ese mismo extremo al puerto “WAN” de tu FlashPhone.
- Toma el cable de red que se encuentra en la caja. Conecta un extremo en el puerto “LAN“ de tu equipo FlashPhone. Ahora, conecta el otro extremo en el puerto de red de tu computador.
- Toma el cable telefónico que está dentro de la caja. Conecta un extremo al puerto “PHONE” de tu FlashPhone, y el otro extremo a tu teléfono convencional.
- Enciende tu Módem, luego tu computador.
-Por último, toma el transformador eléctrico que se encuentra en la caja, y conecta el extremo de punta redonda al “POWER” de tu FlashPhone. Luego enchufa el otro extremo al tomacorriente más cercano.

Si tienes un Módem, los puertos WAN y LAN de tu dispositivo FlashPhone deben estar conectados.








En todos los casos, espera aproximadamente entre 10 a 15 minutos hasta que el equipo se registre en nuestro sistema. Este proceso culmina cuando los bombillos del Phone, WAN y POWER que se encuentran en la parte frontal de su FlashPhone, estén encendidos en color verde. Si esto no ocurre, por favor contacta a nuestro Servicio al Cliente, que con mucho gusto te atenderemos.

En caso de que tu FlashPhone no inicie correctamente, sigue los siguientes pasos:
Verifica todos los pasos anteriores para comprobar que no se ha cometido ningún error.
Si has seguido todos los pasos anteriores, desconecta el transformador de energía del tomacorriente y vuelve a conectarlo. De esta manera ocurrirá un reinicio automático y deberá identificarse con nuestra red.
Verifica tu conexión a Internet.
Si persiste la falla, por favor contacta a nuestro Servicio al Cliente.

Diagrama de Instalación

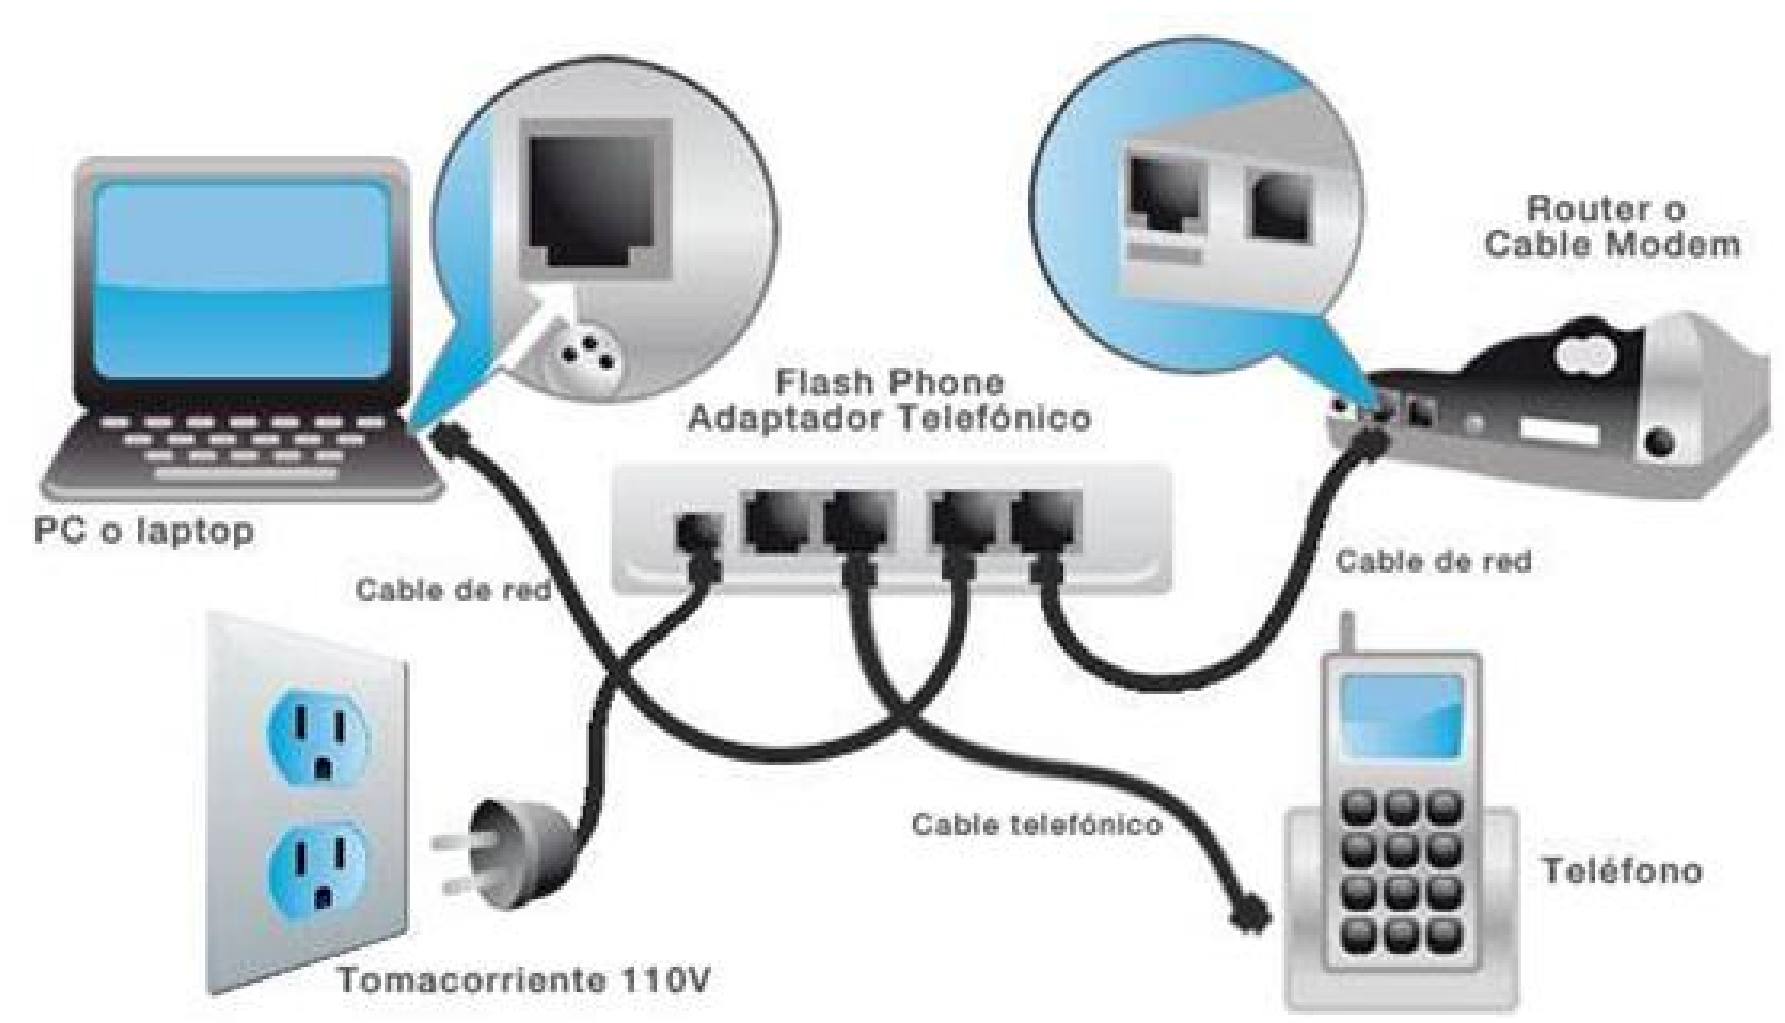

*La conexión a la PC o Laptop es opcional.

